



リン酸エステル油浄油工事手順

株式会社プラントサービス

①保管ドラム缶→バイパス運転→浄油タンク 油移送

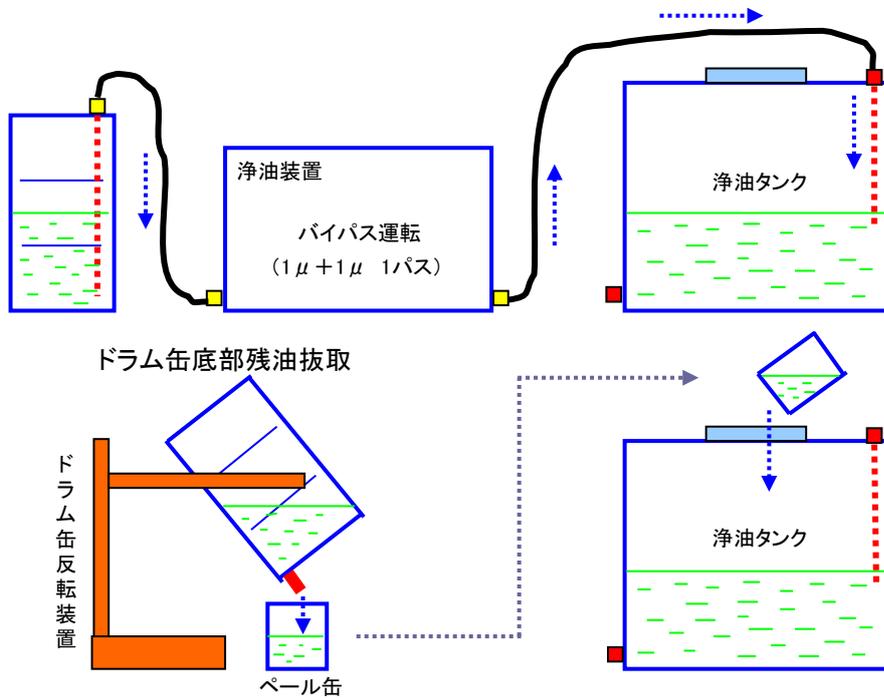

②油加温→通常運転 浄油(酸除去・水分除去・夾雑物除去)

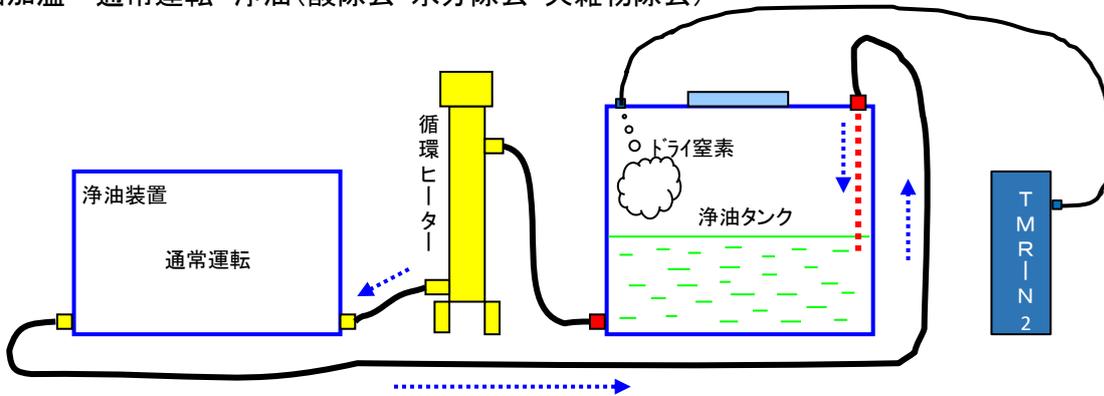

③油加温→バイパス運転→ドラム缶 油移送

